

SPECIFICA IMBALLO	5050PPEC	Pagina 1 di 2
Sito: Via per Vicopelago 257, Cap 55100, Lucca (LU), Italia	CUNEO PORTABOBINE VERSIONE 2	
Descrizione: Cuneo Portabobine Bifaccia	CODICE INTERNO:01	CODICE GESTIONALE:01

APPLICAZIONE

Adatti per fissare rotoli e cilindri sul pallet durante il trasporto e lo stoccaggio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza (mm):	1200 ± 15
Altezza (mm):	80 ± 2
Larghezza (mm):	190 ± 3

Peso del cuneo

Peso (kg):	3 ± 0,2
------------	---------

Portata del cuneo

Peso massimo consentito per bobina (kg):	2000
--	------

Diametro (mm) bobina consentito

Faccia lato corto (lato A):	500-1000
Faccia lato lungo (lato B):	1000-1200

Composizione materiale


Plastiche poliolefiniche 100% riciclate.

Colore

Nero
Grigio

SPECIFICA IMBALLO	5050PPEC	Pagina 2 di 2
Sito: Via per Vicopelago 257, Cap 55100, Lucca (LU), Italia	CUNEO PORTABOBINE VERSIONE 2	
Descrizione: Cuneo Portabobine Bifaccia	CODICE INTERNO:01	CODICE GESTIONALE:01

CARATTERISTICHE GENERALI

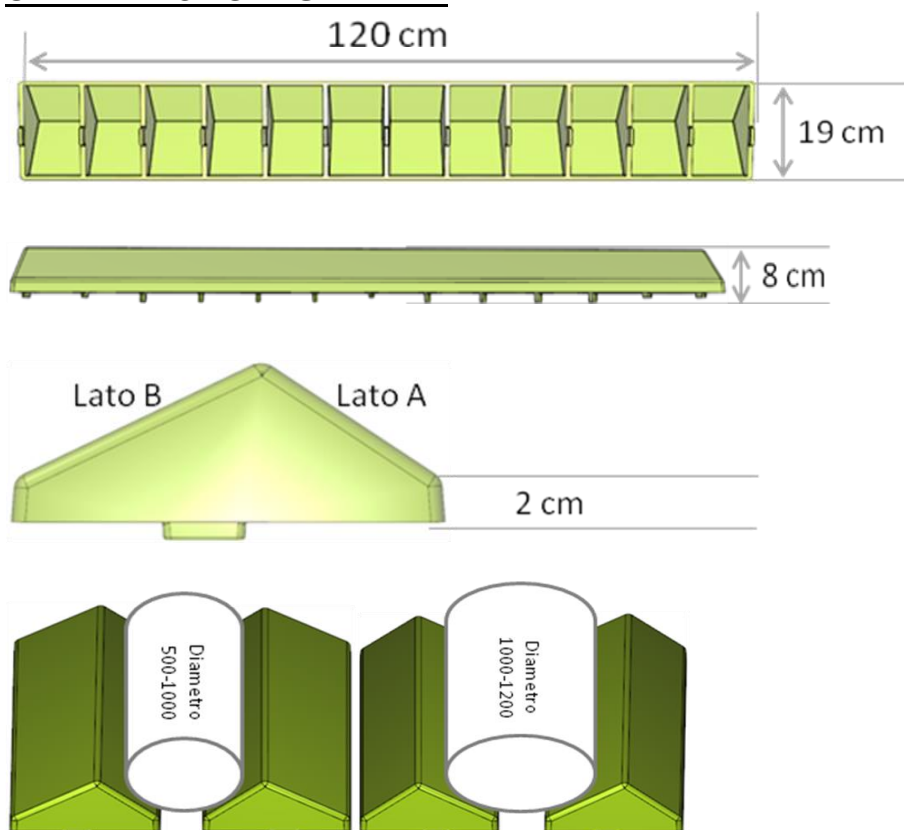

Il rialzo di 2 cm garantisce che la bobina non entri in contatto con il pallet.
Le differenti inclinazioni, garantiscono migliore tenuta della bobina sul cuneo

CONFEZIONAMENTO FORNITURA

Pallet con telaio di legno con involucro plastico su tutti i lati

Ogni singolo pallet deve riportare peso lordo e peso netto, numero d'ordine e specifica sul cuneo.