

Sito: Via per Vicopelago 257, Cap 55100,
Lucca (LU), Italia

CUNEO PORTABOBINE VERSIONE 2

Descrizione: Cuneo Portabobine Bifaccia

CODICE INTERNO:01

CODICE GESTIONALE:01

APPLICAZIONE

Adatti per fissare rotoli e cilindri sul pallet durante il trasporto e lo stoccaggio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza (mm): 1200 ± 15

Altezza (mm): 80 ± 2

Larghezza (mm): 190 ± 3

Peso del cuneo

Peso (kg): 3 ± 0,2

Portata del cuneo

Peso massimo consentito per bobina (kg): 2000

Diametro (mm) bobina consentito

Faccia lato corto (lato A): 500-1000

Faccia lato lungo (lato B): 1000-1200

Composizione materiale


PP Riciclato o PEHD Riciclato Mix

Colore

Grigio scuro

SPECIFICA IMBALLO	5050ECP	Pagina 2 di 2
Sito: Via per Vicopelago 257, Cap 55100, Lucca (LU), Italia	CUNEO PORTABOBINE VERSIONE 2	
Descrizione: Cuneo Portabobine Bifaccia	CODICE INTERNO:01	CODICE GESTIONALE:01

CARATTERISTICHE GENERALI

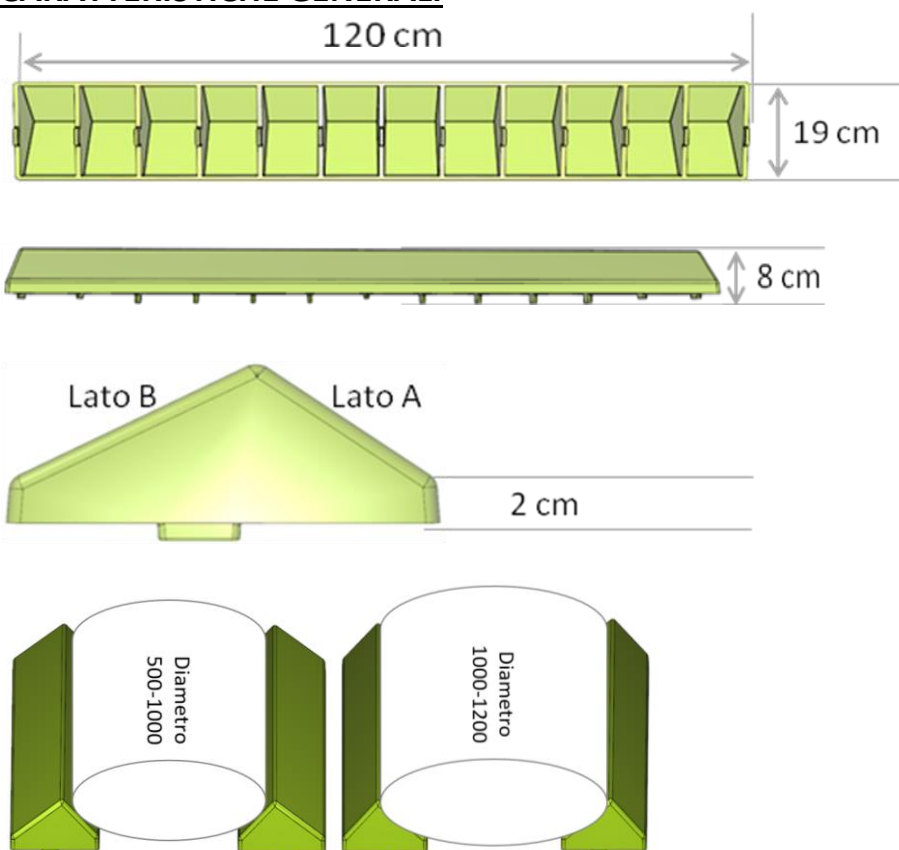

Il rialzo di 2 cm garantisce che la bobina non entri in contatto con il pallet.
Le differenti inclinazioni garantiscono migliore tenuta della bobina sul cuneo

CONFEZIONAMENTO FORNITURA

Pallet con telaio di legno con involucro plastico su tutti i lati
Ogni singolo pallet caricato con cunei deve riportare peso lordo e peso netto, numero d'ordine e specifica sul cuneo.